

i tape with



AUTO H2O

半自動調整型封かん機 USA 2024-WAT

ガムテープで封緘された段ボールが最も安全であることは広く知られています。再生紙を利用した段ボールケースが増加するなか、これに対応しうるテープとして、ガムテープの需要が再び見直されつつあります。ガムテープのマーケットリーダーであるIPGは、新たなソリューションとして、高い技術力を結集し、これまでになかったガムテープ用封かん機を開発しました。その特色は、

- ハイスピード
- ローメンテナンス
- 小型で省スペース

これまで以上に、より素早く、簡単にガムテープでの封緘処理が可能になりました。

IPGのUSAシリーズは、ケースに合わせて手動で調整するガムテープ用半自動調整型封かん機です。

他社製品と比較していただければ、IPGの封かん機が、最適な選択であることがわかりいただけると思います。

*ガムテープとは、水を塗布することで粘着性を持つテープです。

特長

- モーター2基搭載で重量物でも搬送が可能。
- 特許取得の水付ローラー方式のため、水付が非常に良く、また自己クリーニング機能で、低メンテナンスを実現。
- エアーキャリッジが装備された下部テープは装着が簡単。
- 簡素化されたテープユニットは、テープセットアップが簡単。
- コーナー貼りは確実でよりスムーズに行われます。
- テープつまみは長さ調整が可能。
- 最大1370m/巻が使用可能、テープの交換頻度も少なく済みます。
- ケース高さ調整はスライド&ロック方式で、素早く、簡単にセットアップが可能。
- サイドベルト駆動でケースの両サイドを押さえるので、安定した搬送が可能。
- 表示ランプで適切なケース間距離を確保します。
- テープたるみ防止機能付き。
- テープユニットは点検が容易にできる構造です。



AUTO H2O 仕様

最小ケースサイズ (mm):	最大ケースサイズ (mm):	最大ケース重量:	ベルトスピード:	電源:	エア:	テープ幅:	搬送レベル:	機械重量:	機械サイズ (mm):
L152 x W152 X H127	100 x W508 X H610	38kg	22m/分	100v、 単相、50/60Hz、10.6A (2x1/3 HP)	/ 9cfm /90psi	48 ~ 78 mm	610 ~ 762mm	431kg	L2057 x W1372 x H2248

テープセットアップが簡単



テープたるみ防止機能



最大1370m巻き搭載可能



テープユニット取り出しが簡単




パワフルな1/3HPツインモーター



コーナー貼りがスムーズ



テープ交換が簡単

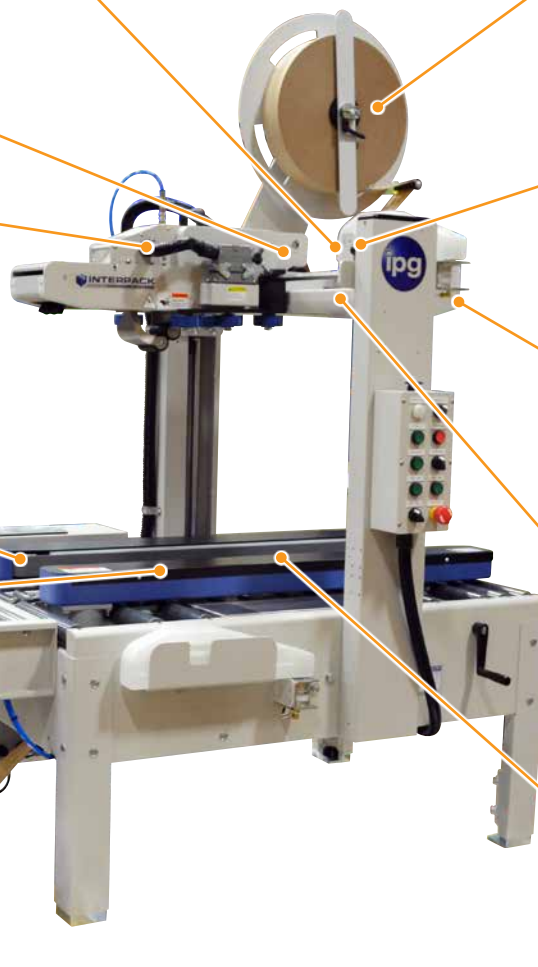

スライド&ロック機能で高さ調整が簡単



適切なケース間距離をランプで表示



特許ローラー方式で水付き抜群



高品質サイドベルト

OPTIONS & ACCESSORIES



キャスター



テープユニットスペアパーツキット



インフィードテーブル



ガムテープには様々な印刷が可能であり、ロゴ、QRコード、取扱方法、その他のテキストの印刷等、カスタマイズ印刷も可能です。詳しくは販売店にお尋ねください。

